

※画面は端末によって異なります。

1. 「設定」 → 「モバイルネットワーク」



2. 「データ通信を有効にする」→「アクセスポイント名」



3. 「+」 → 「新しいAPN」



4. 下記情報を入力

- 名前 **x-mobile** (設定しなくても可)
- APN **vmobile.jp**
- ユーザー名 入力不要
- パスワード 入力不要
- 承認タイプ **PAPまたはCHAP**



間違えないよう
選択してください

5. ネットワークが繋がっているかを確認



「NTT DOCOMO」「LTE」に
なっている

← 設定した名前のAPN設定が
選択されていることを確認

設定がうまくいかない場合は、SIMがうまく入っていない
ことが考えられます。まず、SIMの入れ直し、
再起動をお願いいたします。

※新しいプロファイルをインストールする場合、旧プロファイルの削除をお願い致します。
『設定』→『一般』→『プロファイル』→『削除』

1. ご使用になるiPhoneのSafariをWiFi環境下で立ち上げる



WiFiが繋がっていることが必須です。
繋がっていないとプロファイルのダウンロードができません。



2. 「エクスモバイル」のHPを開く 「SIMの設定について」をタップ

<http://www.mosimosi.co.jp>

エクスモバイル

検索



mosimosi.co.jp



「通信の設定」をタップ

3. 「2017年10月1日以降ご契約のお客様はこちら」をタップ

2017年10月1日以降ご契約のお客様はこちら

4. 「インストール」をタップ




5. ロックパスワード4桁を入力→ 「インストール」をタップ



※警告は気にせず「インストール」をタップしてください。

6. 「インストール」をタップ→「完了」

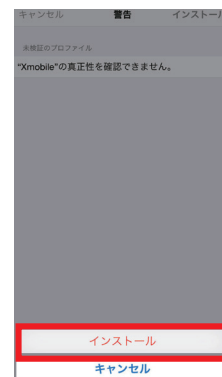

7. 「設定」→「一般」→「プロファイル」が 「X-Mobile」になっていることを確認



設定がうまくいかない場合は、SIMがうまく入っていないことが考えられます。まず、SIMの入れ直し、再起動をお願いいたします。